

D220 用户指南

使用产品前请仔细阅读用户指南

目录

装箱清单	3
外观介绍	4
配置流程概览	6
下载"睛小豆"	7
连接电源	8
添加至"睛小豆"	9
安装设备	10
1. 安装 Micro SD 卡 (可选)	10
2. 安装底座	
3. 安装设备	12
"睛小豆"客户端管理	13
1. 实时预览	13
2. 设置	15
规格参数	17
FAQ	18
售后服务支持	18
1. 声明	18
规范使用视频产品的倡议	19

装箱清单



设备 x1



安装贴纸 ×1



电源线 X1



螺丝配件 ×1



底座 ×1



适配器 x1



用户指南 ×1

1 文中所有图片仅供参考,具体请以购买的实物为准。

外观介绍



正面



向上拨动球体



含义解释

指示灯

红色常亮: 启动中 蓝色常亮: 客户端正在访问设备

• 红色慢闪: 网络故障 • 蓝色慢闪: 正常工作

••• 红色快闪:设备故障 <u>蓝色快闪:配网模式</u>

一键呼叫(可选)

按键后, "睛小豆"客户端会收到通话请求。

仅部分产品包含该功能,具体请以实物为准。

Micro SD 卡槽

向上拨动球体后,插入 Micro SD 卡(建议优先使用睛小豆 Micro SD 卡),初次使用,请先登录"睛小豆"客户端进行初始化。

RESET 键

设备运行时,长按 RESET 键 4 秒,设备重启并进入配网模式。

电源接口

Type-C接口,请使用原装配套的电源适配器和Type-C电源线连接电源。

配置流程概览

01	下载客户端
02	连接电源
03	添加设备
04	安装设备
05	客户端查看

下载"睛小豆"

请使用手机扫描下方二维码,下载并安装"睛小豆"客户端。



扫描二维码下载"睛小豆"客户端

若您手机中已有"睛小豆",可跳过此步骤。(请检查您的"睛小豆"是否为最新版本,如非最新版本请及时升级。)

连接电源


使用原装电源适配器和电源线连接设备的电源接口和插座,如下 图所示。当指示灯处于蓝色快闪状态时,表示启动完成,等待配网。 请将设备添加至"睛小豆"客户端进行远程管理 (详见 > 添加 至"睛小豆"章节)。



为了确保设备正常运行,请务必使用原装的电源适配器和电源线。

添加至"睛小豆"

- 1. 将您的手机连接到家中的 Wi-Fi 网络。
- 2. 注册后,登录"睛小豆"客户端,选择"首页"页签, 点击页面右上方的 → 扫一扫 / 添加设备,进入扫描二 维码的界面。

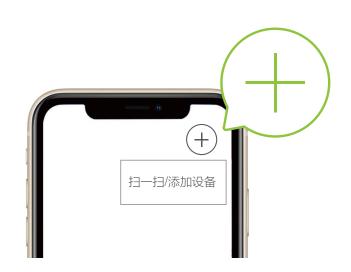

3. 扫描用户指南封面或设备机身标签上的二维码(请妥善保管设备标签信息,建议拍照存档)。



- 4. 根据客户端的界面提示完成设备的添加。
- 如果连接网络失败,可以尝试长按 RESET 键 4 秒, 设备重新启动后,再重复以上步骤;
 - 如果需要更换 Wi-Fi 网络,请长按 RESET 键 4 秒, 指示灯蓝色快闪时设备重新进入配网模式。

1. 安装 Micro SD 卡(可选)

- 1. 向上滑动内部球体,露出卡槽。
- 2. 请将 Micro SD 卡插入 Micro SD 卡槽,插入时卡的缺口朝左。



向上拨动球体



插卡(缺口朝左)

- 3. 插卡完成后,可向下滑动球体,露出镜头。
- 4. (可选)如果是初次使用 Micro SD 卡,在安装完成后,需登录"睛小豆"客户端,在设置页,选择"设置->录像设置",点击"初始化"。




2. 安装底座

- 安装注意事项:
 - 本设备不防水,请安装在室内。
 - 安装墙面应具备一定的厚度并且至少能承受 3 倍于设备的重量。
 - 推荐设备平放或顶装,下面以顶装为例介绍安装步骤。

选择合适的安装位置,按照以下步骤安装底座,如下图所示。

- 安装贴纸的三角标志方向为设备"固定镜头"的朝向,因此安装贴纸时需注意提前确认好镜头的朝向。
 - 安装底座时,请将底座的三角标志对准贴纸上的三角标志。

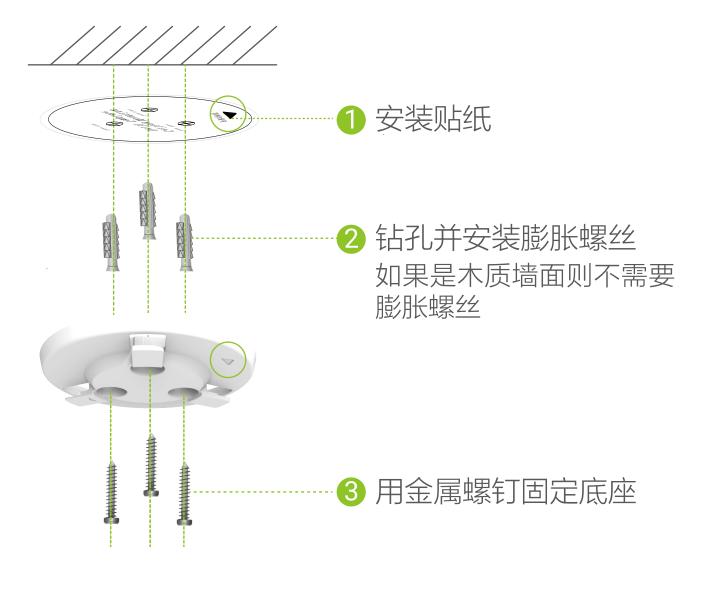

3. 安装设备

对准底座的三个卡位将机身安装到底座上,握住机身顺时针旋转拧紧,直到听到咔哒一声,表明机身已完全安装到底座上。



安装完成后,请根据需要调整固定镜头以获得更好的监控视角。

每次调整固定镜头后,您需要前往"睛小豆"客户端手动校准云台,具体步骤如下:

- 1、登录"睛小豆"客户端。
- 2、点击"设置 > 云台设置 > 云台位置校准"以校准云台。 为防止影响画面清晰度,调整固定镜头时,请勿用手指触摸 镜头。

"睛小豆"客户端管理

1. 实时预览

设备添加到"睛小豆"客户端后,您可在设备详情页查看设备的监控画面。



交互界面会有不定时更新,具体以实际界面为准。

图标	名称	图标	名称
	分享		录制
0	设置	Ф	对讲
11/	暂停/播放	自动	清晰度
□)/□×	关闭 / 开启声音	(D)	历史回放
<u>_</u>	横屏	(+	休眠
(6)	云台控制	0	收藏位置
	截图	0	自动巡视

含义说明

分享

点击【一,可以将实时预览视频分享给指定好友。

截图

点击 ① ,随时截图实时预览画面,进入手机相册可以查看。

录制

点击 🗅 ,开始录像,录制完成后进入手机相册可以查看。

对讲

点击 \mathbb{Q} ,可进行对讲。点击界面底部的 \bigcirc ,可关闭语音对讲功能。

清晰度

点击 📾 ,可选择不同的视频清晰度。

历史回放

点击(方),可查看录像回放和消息事件。

休眠

点击 🔰 ,设备将进入休眠状态,不再进行录像。

收藏位置

点击 ② ,可收藏当前监控画面中显示的位置。

自动巡视

点击 🕜 ,设备将进入自动巡视。

2. 设置

在设备详情页点击 ② 按钮,进入设备设置页,可以对设备进行相关设置。



交互界面会有不定时更新,具体以实际界面为准。

设置名称	描述
智能检测	可添加设置智能检测算法,设置消息通知
声音设置	设置设备声音提醒,开启/关闭设备麦克风、配网提示音。
画面设置	设置夜视模式、画面翻转以及视频水印的开启/关闭等。
灯光设置	开启/关闭设备指示灯。
云台设置	开启/关闭自动巡视,人形跟踪,云台位置校准等设置。
录像设置	查看 / 设置 Micro SD 卡。
隐私设置	设置休眠计划、进行视频加密和密码修改。
网络设置	查看当前设备所连接的 Wi-Fi 网络状态。
设备信息	查看当前设备是否可升级,型号,序列号,版 本号,特性以及相应的用户指南
分享设备	将视频分享给指定的好友。
更多	设备下线提醒设置,设备转移。
云存储	查看云存储使用状态、购买云存储服务。
重启设备	点击以远程控制设备重启。
删除设备	点击将设备从当前账号中删除,或将设备转移给他人。

规格参数

名称	描述
电源供应	DC5V/1A
工作湿度	0 ~ 95%RH
工作温度	-10°C ~ 45°C
维修保存条件	清洁与维护前,应先断开电源并关机

FAQ

Q: 视频加密密码是什么?

A: 视频加密密码默认为设备的验证码,即设备标签上六位大写的字母。

Q: 如何存储录像?

A: 设备支持两种存储方式:

1、Micro SD卡(需购买,建议购买睛小豆 Micro SD卡): 初次使用前请登录"睛小豆"客户端初始化,最大支持 512GB;

2、云存储(30天免费试用,到期后,请续费购买):仅设备在线且触发告警时进行录像。

售后服务支持

如果您在使用过程中遇到任何问题,您可以拨打服务热线或者联系在线客服。

服务热线: 400-8263-600

睛小豆官网: www.jingxiaodou.com

1. 声明

本产品为互联网设备,升级到官方最新软件版本,可使您获得更好的用户体验。

设备的具体参数、维修方法、使用范围及最新程序等内容请登录 睛小豆官网 www.jingxiaodou.com 查询或咨询客服。

型号核准代码 CMIIT ID 的显示方式为设备标签。

本手册适用的设备型号: BV-D220 系列。

规范使用视频产品的倡议

尊敬的用户:

随着科技进步,技术应用影响到社会生活的方方面面。作为一家高科技公司,我们日益深刻地认识到科技在提升效率、改善生活品质方面的贡献,同时也认识到科技被不当使用也会带来伤害。例如,视频产品能够录制真实、完整、清晰的影像,在回溯和还原事实方面具有突出的价值;然而,不当地传播、使用或处理视频影像记录,也可能产生侵犯他人合法权益的问题。为了不断推进科技为善,睛小豆倡议每一位用户善用科技、善用视频产品,不仅要遵循法律法规的规范要求,还要遵循道德风俗的约束,以共同建立和维护我们良好的社会环境和氛围。

请您仔细阅读如下倡议:

- 1. 每个人都会有隐私期待,视频产品的使用不应违背普遍性的合理隐私期待。在面向公共空间安装使用视频产品时,应当以合理有效的方式做出提示,明确监控区域;在面向私人空间时,应当充分考虑他人的权利和权益,包括但不限于不应当在未经利害关系人同意的情况下安装视频产品、安装高隐蔽性的视频产品。
- 2. 视频产品使用过程中,将对特定时间和空间范围内的场景活动进行客观记录,用户应当对该特定范围内涉及的人员与权利进行合理界定,在使用视频产品保障个人权利的同时避免侵犯他人肖像、隐私或其他合法权利。特别是,当您选择开启视频产品的拾音功能时,产品运行过程中将会对监控区域内的包括谈话内容在内的声音进行记录,我们建议您在开启拾音功能前充分评估监控区域内可能的声音来源,审慎确认开启拾音的必要性、合理性。
- 3. 视频产品使用过程中,根据用户所选择的产品功能,将持续产生音/视频影像数据,可能包括生物数据(如人脸数据),而数据因其特性,可被应用或再加工应用。视频产品本身并不能对数据如何使用做出好坏善恶的识别和区分,数据使用的结果和影响取决于数据控制者的使用方式、使用目的。数据控制者不仅应当遵循法律法规等规范性要求,也应当尊重国际惯例、社会道德、公序良俗、地方风俗等非强制性要求,尊重个人的隐私、肖像及其他权利。
- 4. 视频产品持续产生的视频影像数据承载有各利益相关方的权利保护要求、价值主张或其他诉求,因此,保护产品不受侵入、保护数据的安全是至关重要的。产品使用者、数据控制者应当采取必要的举措,保证产品安全和数据安全,避免数据泄露、不当披露或使用,包括但不限于合理分配产品的使用与管理权限,结合产品的使用场景建立并不断优化产品所接入的网络的安全体系等。
- 5. 视频产品已经为社会安全提升做出了很大的贡献,我们相信这些产品还将在社会生活的更多方面发挥积极作用。任何将这些产品用于侵犯人权或违法犯罪的行为,都是违背技术创新和产品研发本意的。睛小豆鼓励每一位用户建立视频产品使用的评估与跟踪机制,以确保这些产品始终被正当、合理与善意地使用。